

El Respeto Absoluto por el Vinilo

Preamplificador Phono MM/MC Lyritech Pinnacle Plus.

Precisión técnica y calidez analógica.



“

Tratar la señal del vinilo con respeto: sin prisas, sin artificios y con una clara prioridad por la musicalidad.

- Circuitería analógica pura.
- Etapa valvular clásica.
- Recorrido de señal sencillo y directo.





Lectura Inmediata

Sin menús, sin pantallas. Un diseño frontal enfocado exclusivamente en la ruta de escucha.

Aislamiento Físico

Mecanizado de precisión para proteger la delicada señal del vinilo.

Encendido Secuencial

Diseñado para permitir el calentamiento progresivo de la etapa valvular.

Alimentación Desacoplada

Diseño de aislamiento estricto para evitar que los ruidos eléctricos se amplifiquen con la pequeña señal de la cápsula.

El Corazón Valvular

Componentes de élite organizados en un recorrido analógico corto, garantizando que la música emerja desde un fondo totalmente silencioso.





Excelencia Sonora: Tecnología Superior Z-Cap Condensadores Jantzen

Pureza Prístina

Transmisión de señal extremadamente limpia y sin alteraciones en puntos críticos del circuito.

Precisión Absoluta


Componentes audiófilos fabricados para mantener intacta la integridad de la señal musical.

Revelación de Matices

Diseñados para extraer la verdadera calidez y profundidad de cada obra, sin añadir artificios.

El Arte de lo Analógico

La fidelidad absoluta se logra mediante una circuitería de recorrido sencillo. Lo clásico, ejecutado con ingeniería de precisión, minimiza la pérdida de datos y respeta el material original del vinilo.

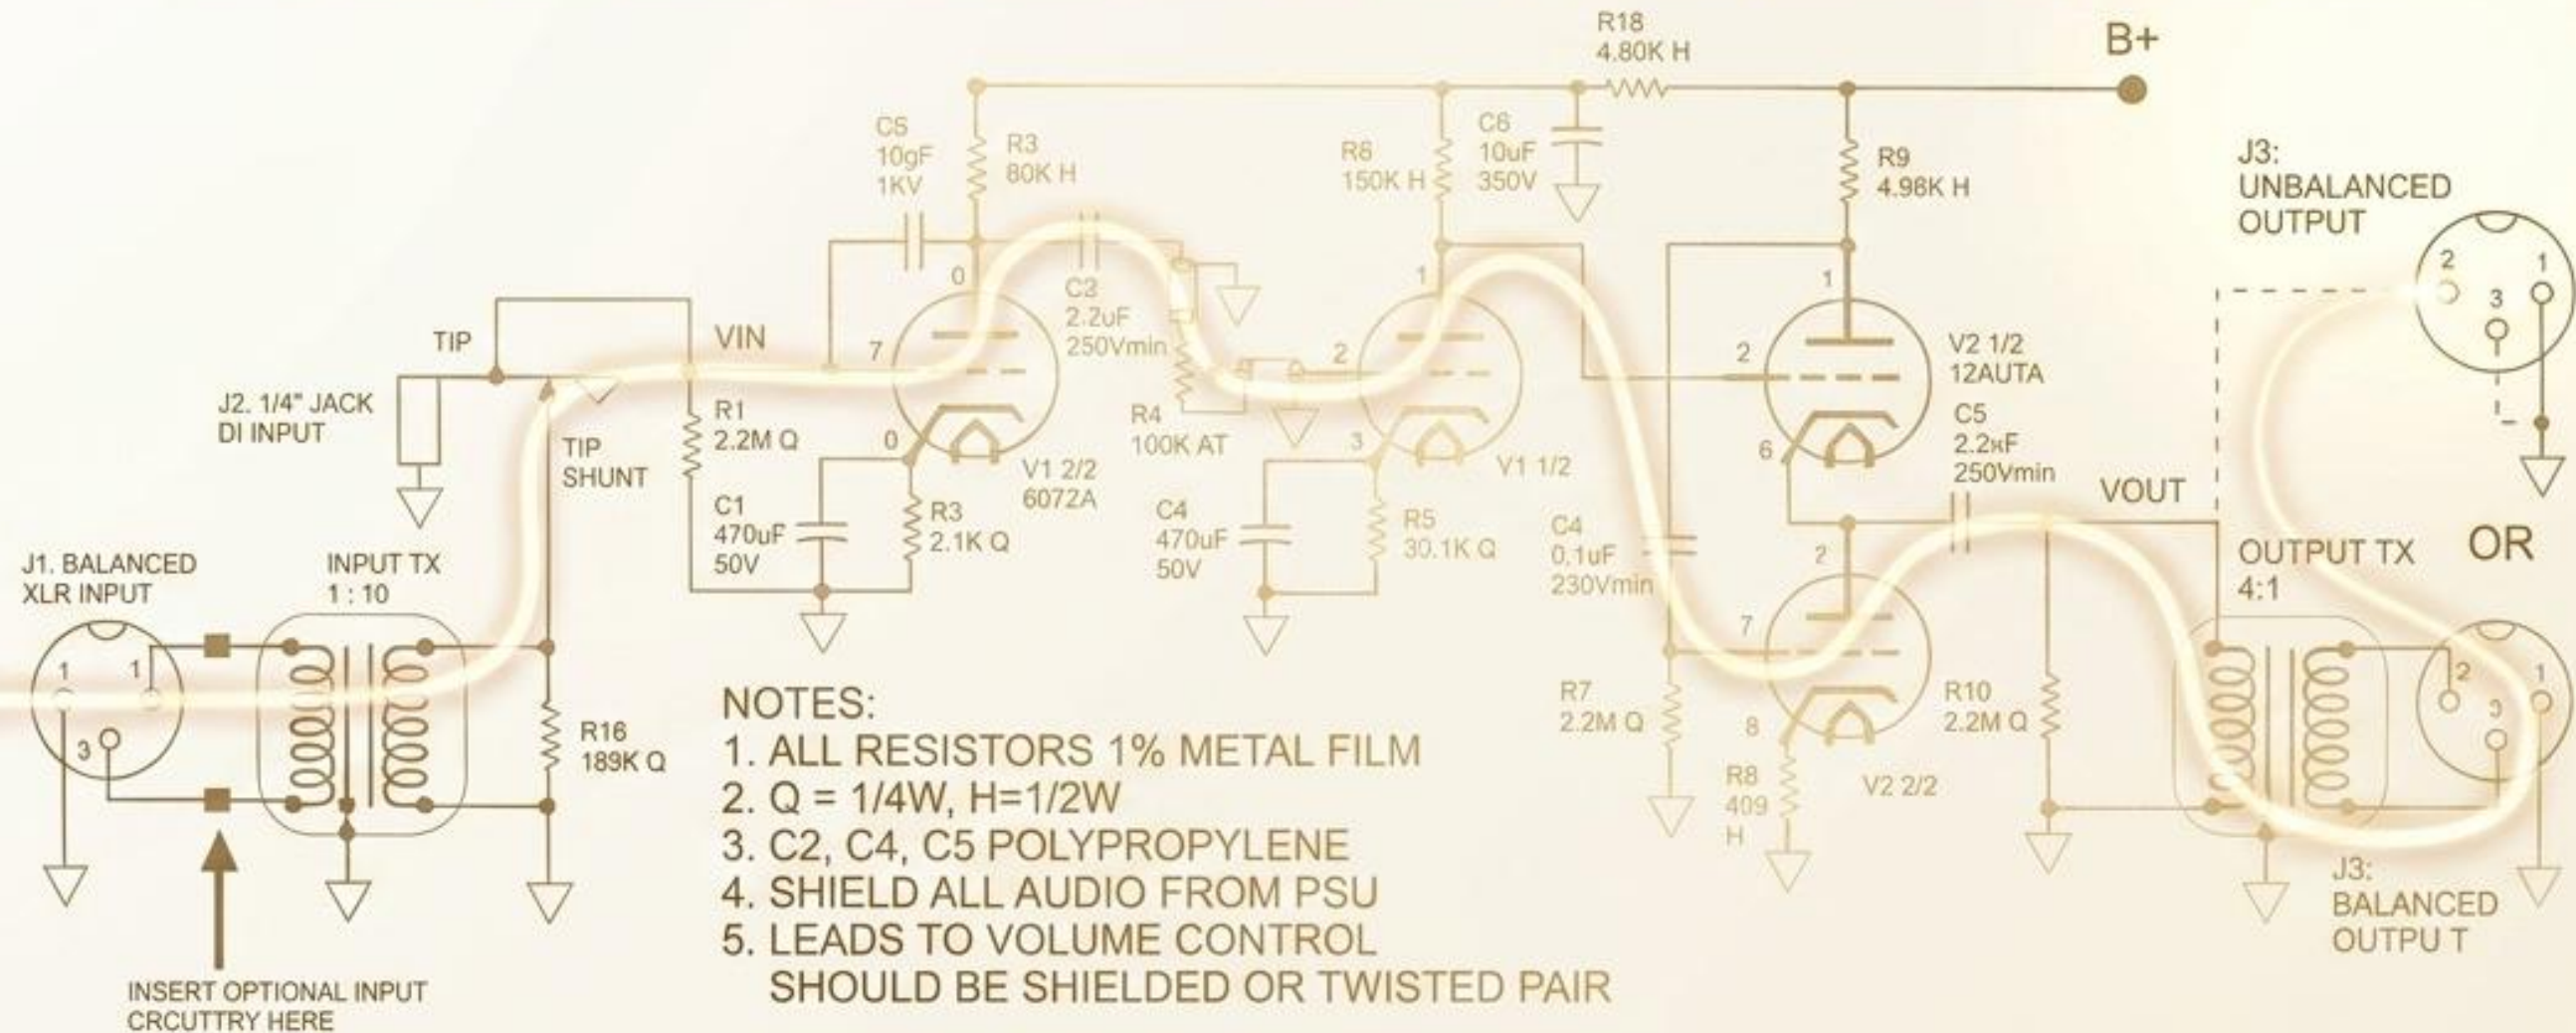



La Regla de Oro del Silencio



Separación mínima de 20 cm



La señal de la cápsula es minúscula. La separación física de la fuente de alimentación externa es crítica para evitar interferencias y zumbidos.

Arquitectura de Conexión


Entradas: RCA IN + GND.
Conexión directa desde
el giradiscos. El cable
de tierra debe quedar
firmemente sujeto.



Salidas: RCA OUT.
Conexión exclusiva a
entradas de línea (AUX,
CD, LINE)

Peligro: Nunca conectar
a una entrada PHONO
externa.

Alimentación: Conector
de fuente externa.
Acople el cable
dedicado antes de
conectar la fuente a la
red eléctrica.

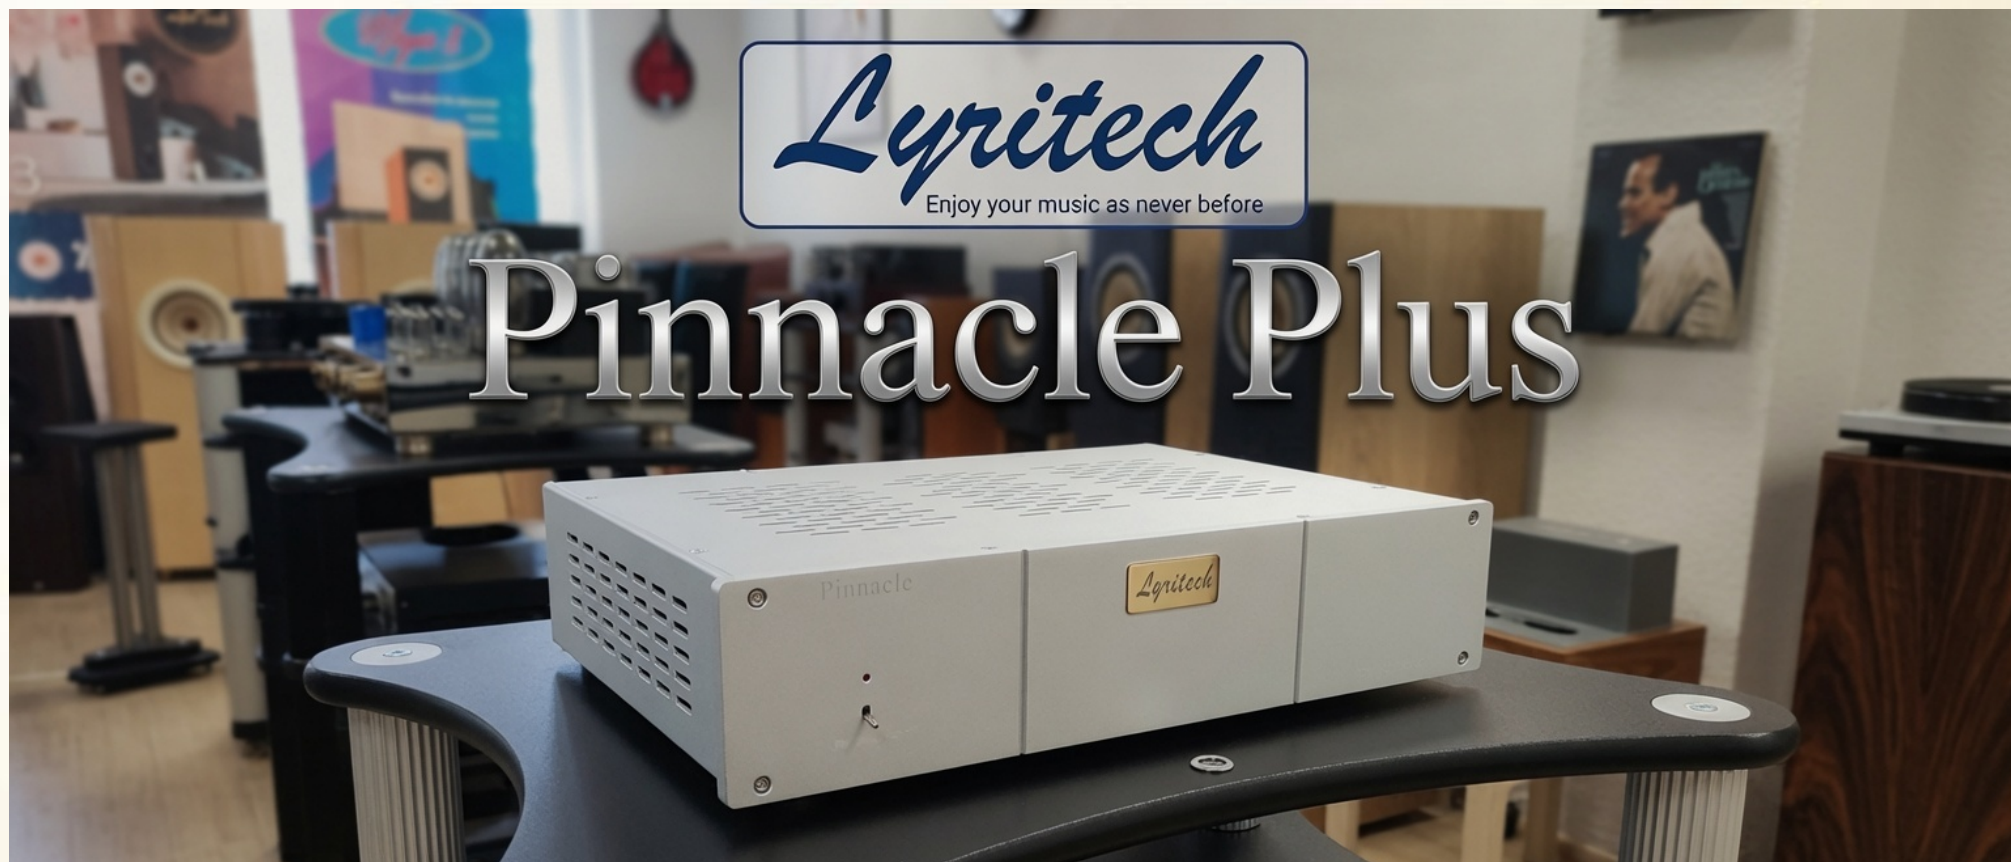

Lyritech
Enjoy your music as never before

Pinnacle Plus

Lyritech
Enjoy your music as never before

Puesta en Marcha Simplificada

1 ————— 2 ————— 3 ————— 4

Giradiscos → Pinnacle

(Conecte RCA IN y asegure la toma de tierra GND).

Pinnacle → Amplificador

(Conecte RCA OUT a entrada de línea).

Alimentación

(Conecte la unidad a la fuente externa separada, luego a la red).

Primera Prueba

(Encienda, espere unos segundos, y verifique el equilibrio de canales reproduciendo un disco conocido).

Calibración Precisa (MM / MC)

TIPO DE CÁPSULA	GANANCIA	CARGA	CAPACITANCIA
MM	40–42 dB	47 kΩ	100–200 pF
MC (Baja Salida < 0.3 mV)	60–65 dB	10–50 Ω	—
MC (Salida Media 0.3–0.5 mV)	60 dB	100–200 Ω	—
MC (Alta Salida > 1.5 mV)	50–55 dB	300 Ω–1 kΩ / 47 kΩ	—



Selecione siempre el tipo de cápsula antes de iniciar la reproducción para garantizar dinámica y equilibrio.

Arquitectura de Referencia



Calidad de Audio y Componentes Premium



Característica: Sonido abierto, natural y musical.



Ventaja: Circuito valvular con recorrido de señal optimizado para máxima fluidez y detalle.



Característica: Mayor transparencia y riqueza armónica.



Ventaja: Condensadores Jantzen Premium seleccionados por su pureza, estabilidad y naturalidad tímbrica.



Característica: Fondo silencioso y escena más estable.



Ventaja: Fuente externa separada y construcción cuidada para reducir interferencias y preservar la microinformación.



Jantzen capacitors

La Maduración del Sonido

El sonido del Pinnacle Plus no es estático; florece y se optimiza con el tiempo.

10-15 Segundos

Secuencia de Encendido.

Encienda la fuente, espere, active la unidad.

10-15 Minutos

Estabilización Diaria

Las válvulas alcanzan su temperatura térmica ideal para revelar su calidez.

200 Horas

Rodaje Inicial (Break-in)

El sonido se abre y los componentes alcanzan su estabilización audiófila completa.

Cuidados del Equipo

Sustitución de Válvulas

Apague, desconecte y espere 30 minutos. Extraiga las válvulas en vertical sin forzar los zócalos.

Limpieza del Chasis

Utilice únicamente un paño de microfibra seco. Evite alcohol o líquidos abrasivos para preservar el mecanizado.

Gestión de Cables

Emplee RCA de baja capacitancia y separe físicamente las líneas de señal de las líneas de corriente.

La Promesa Lyritech

[Aislamiento Físico Total]

+

[Componentes Jantzen de Élite]

+

[Calibración Analógica Precisa]

=

Musicalidad Pura y Sin Artificios

La suma de la ingeniería de precisión y la arquitectura clásica de válvulas garantiza que cada obra musical revele su verdadera profundidad.

Lyritech

Enjoy your music as never before

Gracias por elegir Lyritech. Disfrute de la música.

Respaldo y Asistencia Técnica:

Lyric Audio Elite · Valladolid
www.lyricaudio.com · tienda.lyricaudio.com